

## 金型冷却ジョイント SHK スポットタイプ

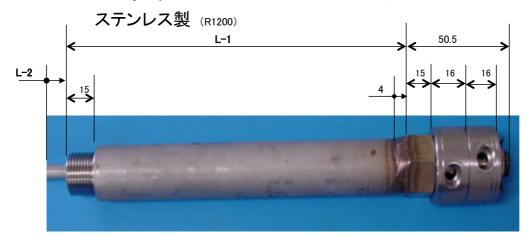

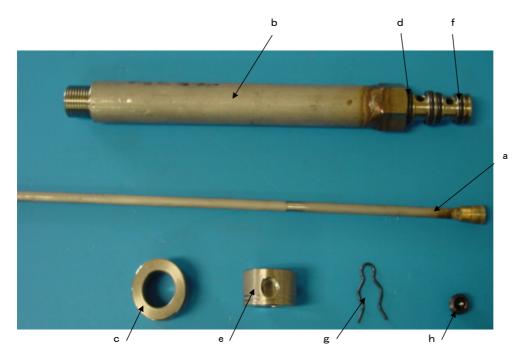

材質 本体及びインナー : ステンレス製 使用金型内部温度 : 200℃以下 使用最大圧力 : 0.3MPa 取り付け トルク : 30N/M

	NO	品名	形式(標準)	オプション
R1201	а	インナー パイプ	SH-5CS (Φ5-700L)	Φ4~Φ7
R1202	b	SUS 本体	HEX21-15L 6角柱	250~400L ネジ指定
R1203			M16P1.5 溶接一体型	
R1204	С	内側 アダプター	Ф28-1/8pt	
R1205	d	内側 Oリング	P-12.5	
R1206	е	外側 アダプター	Ф28-1/8pt	
R1207	f	外側 Oリング	P-11	
R1208	g	クリップ	M14	
R1209	h	メクラ	1/8PT	
R1210	z			
R1211				

<sup>※</sup> ラインタイプ(単流)もありますのでご用命ください。
他 大流量タイプもあります。