
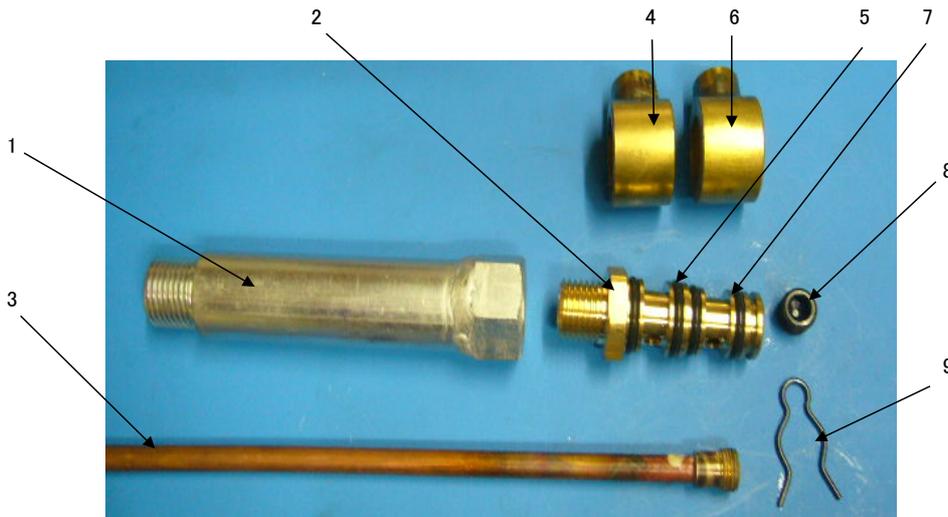


# 金型冷却ジョイント

(R1141)

## タイプ FBM-TO 組立式 スポット(往復流)

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・分解清掃が出来る冷却管です。
- ・アダプター内径には、Oリングにやさしい加工がしてあります。
- ・ヘッド(2)はΦ4~Φ8すべてに共通。
- ・本体は鉄製の為強度があります。

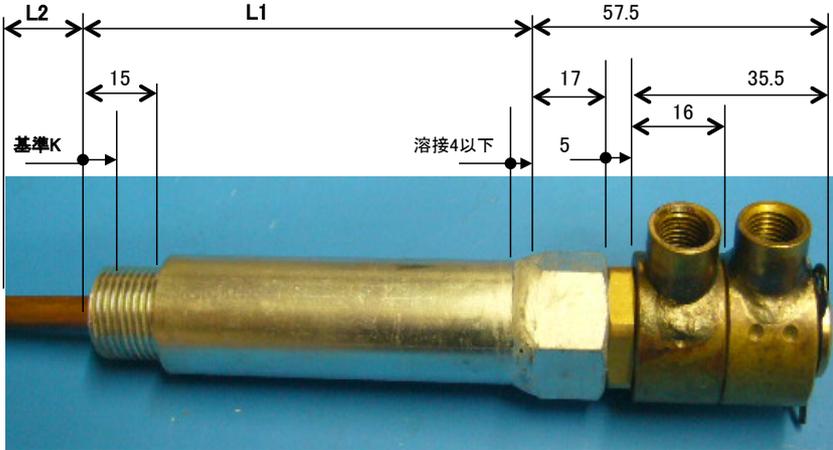

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M
- ・使用金型内部温度 : 200°C
- ・分割方式の為本体連結部には、シール材を使用して下さい。

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
R1130	1 本体(クロメイト)	鉄	Hex21-溶接(250mm以下)	Rc 1/8 ,1/4 ,3/8 ,M16 ,M18 及び L寸法
R1131	2 ヘッド	真鍮	Hex19-BS-左-M14-P1.5	
R1132	3 インナーパイプ	銅	SH-6CS(Φ6-700L)	Φ4, 5, 6, 7、
R1133	4 内側 アダプター	真鍮	Φ24-RC1/8	
R1134	5 内側 Oリング	バイトン	2-P-12.5	
R1135	6 外側 アダプター	真鍮	Φ24-RC1/8	
R1136	7 外側 Oリング	バイトン	2-P-11.0	
R1137	8 メクラ	鉄	RC 1/8	
R1138	9 クリップ	鉄	M14	
R1139	10			

本体 規格	外径	内径	K
M18-P1.5	20	10	
M16-P1.5	20	10	
Rc 3/8	17.3	10.9	7
Rc 1/4	13.8	7.8	6
Rc 1/8	10.5	5.7	4

