


冷却ジョイント組立キット K-FEN-L-O-02-300-6

使用方法

*本体を切断、管用ネジ切り *インナーパイプ切断 *組立(シール材必要)

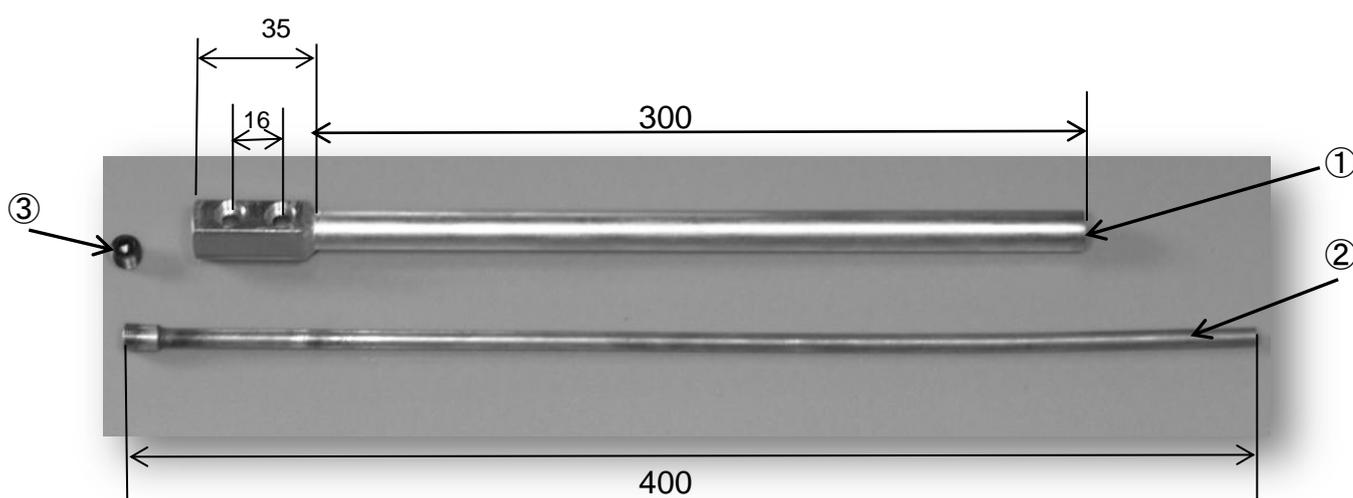

・使用最大圧力 : 0.3Mpa ・取り付けトルク : 30N/M ・使用金型内部温度 : 200°C以下

仕様

No	品名	材質	形式
①	本体 (クロメイト)	鉄	Hex19-溶接-Φ 13.2-Φ 7.6-L300
②	インナー	銅	Rc1/8-Φ 6-Φ 4.4-L400
③	メクラ栓	鉄	Rc1/8

特徴

標準的で丈夫な冷却ジョイントです
分解清掃出来非常に便利です
管用ネジ取り付け仕様冷却管です

問合せ先

0092

株式会社 エスワイ精機 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512
開発部 eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp yamanami1511@minos.ocn.ne.jp